

DÉTENTE



FABRICANT PISCINES

PISCINES BOIS

PISCINES TRADI'PVC

ÉQUIPEMENTS

2021

TARIFS PROFESSIONNELS

REVENDEUR AVEYRON :

Votre rêve devient réalité...
ozen
PISCINE

850, route de Couat - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Tél. 06 81 64 73 36

N° SIRET 819 403 726 00014

contact@ozen-piscine.com



SOMMAIRE

Edito : Détente Fabricant de piscines.....	p. 2
Travailler avec Détente.....	p. 3
Notre équipe commerciale.....	p. 4
Nouveauté 2021.....	p. 5

PISCINES BOIS DÉTENTE

Les avantages d'une piscine bois.....	p. 7
Traitement du bois.....	p. 8
Particularités du bois.....	p. 9
Informations diverses.....	p. 10
Les tarifs piscines.....	p. 11-12-13
Les composantes d'un kit piscine bois.....	p. 14-15
Description option couvertures.....	p. 16
Les tarifs Couvertures (Option).....	p. 17-18
Tableau technique.....	p. 19-20

PISCINES TRADI PVC MODULAIRES DÉTENTE

Les avantages Tradi PVC Modulaire.....	p. 22
La structure.....	p. 23
Les tarifs.....	p. 24
Les composantes d'un kit piscine Tradi PVC Modulaire.....	p. 25
Description option Couvertures	p. 26
Les tarifs des Couvertures (Option).....	p. 27 - 28

ÉQUIPEMENTS

Escalier angle sous liner.....	p. 30
Escalier largeur sous liner.....	p. 31
Escalier sous liner angle avec banquette dans son prolongement.....	p. 32
Banquette sous liner.....	p. 33
Éclairage	p. 34
Locaux techniques.....	p. 35
Pompe de filtration.....	p. 36
Filtre à sable.....	p. 37
Traitement automatique.....	p. 38 - 39
Pompe à chaleur.....	p. 40
Nage à contre courant et Kit balnéo.....	p. 41
Volet de sécurité.....	p. 42

COMMANDE ET TRANSPORT

Transport des Piscines.....	p. 44
Transport des Équipements.....	p. 45
Ouverture de compte.....	p. 46
Bon de commande Piscine Bois.....	p. 47
Bon de commande Piscine Tradi'PVC	p. 48
Bon de commande Négoce	p. 49
Conditions Générales de Vente	p. 50-51-52



Détente

FABRICANT PISCINES



PISCINES BOIS DÉTENTE

La société Détente conçoit et fabrique des piscines bois depuis plus de 20 ans. Installés dans les Landes, nous sommes proches de nos partenaires bois et de la station de traitement autoclave. Nous travaillons le pin maritime, issu de la forêt Landaise certifiée selon le label PEFC garantissant une gestion durable. Tous nos bois sont traités classe 4, norme française, certifiés CTB B+, permettant à nos piscines d'être installées hors-sol, semi-enterrées ou entièrement enterrées.

PISCINES TRADI PVC MODULAIRES DÉTENTE

Nous avons lancé cette nouvelle gamme de piscines Tradi PVC modulaires depuis la saison 2018. En s'appuyant sur un concept qui a fait ses preuves au États Unis et qui est arrivé en France durant les années 90, nous développons une large gamme de piscines en kit complet avec une sélection d'équipements de qualité.

Anciens pisciniers, notre expérience des chantiers de montages nous a conduits à modifier le concept des panneaux PVC existant afin de l'améliorer.

Nos études de ce concept nous ont poussés à améliorer et faciliter le travail de pose tout en réduisant la durée des chantier.

Toutes nos piscines sont soumises aux dispositifs de sécurité (Loi 203-9 du 3 Janvier 2003). Les dispositifs de sécurité ne se substituent pas à la vigilance des adultes.

ÉQUIPEMENTS

Toujours soucieux de mieux vous satisfaire, nous démarrons l'activité de Vente de Négoces afin de répondre à vos demandes. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs produits du marché que nous vous proposons pour la rénovation ou la création de nouveaux bassins.

Nos gammes de piscines bois et de piscines Tradi PVC Modulaire nous permettent de vous proposer un maximum d'équipements.

Nous avons été admis par la **Fédération des Professionnels de la Piscine** au collège « vente aux professionnels », section des fabricants et distributeurs



TRAVAILLER AVEC DÉTENTE

Disponibilité : une équipe jeune et dynamique à votre disposition pour vous répondre rapidement

Fiabilité : une expérience de plus de 20 ans dans la piscine nous permet de concevoir et fabriquer des structures et escaliers fiables et robustes

Qualité : des équipements de qualité choisis parmi les plus grandes enseignes du monde de la piscine.



Quelques chiffres....

Détente
FABRICANT PISCINES

1998
Année
de création



3 000 m²
Superficie




9
Effectifs



550 m³
Annuel

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE A VOTRE SERVICE

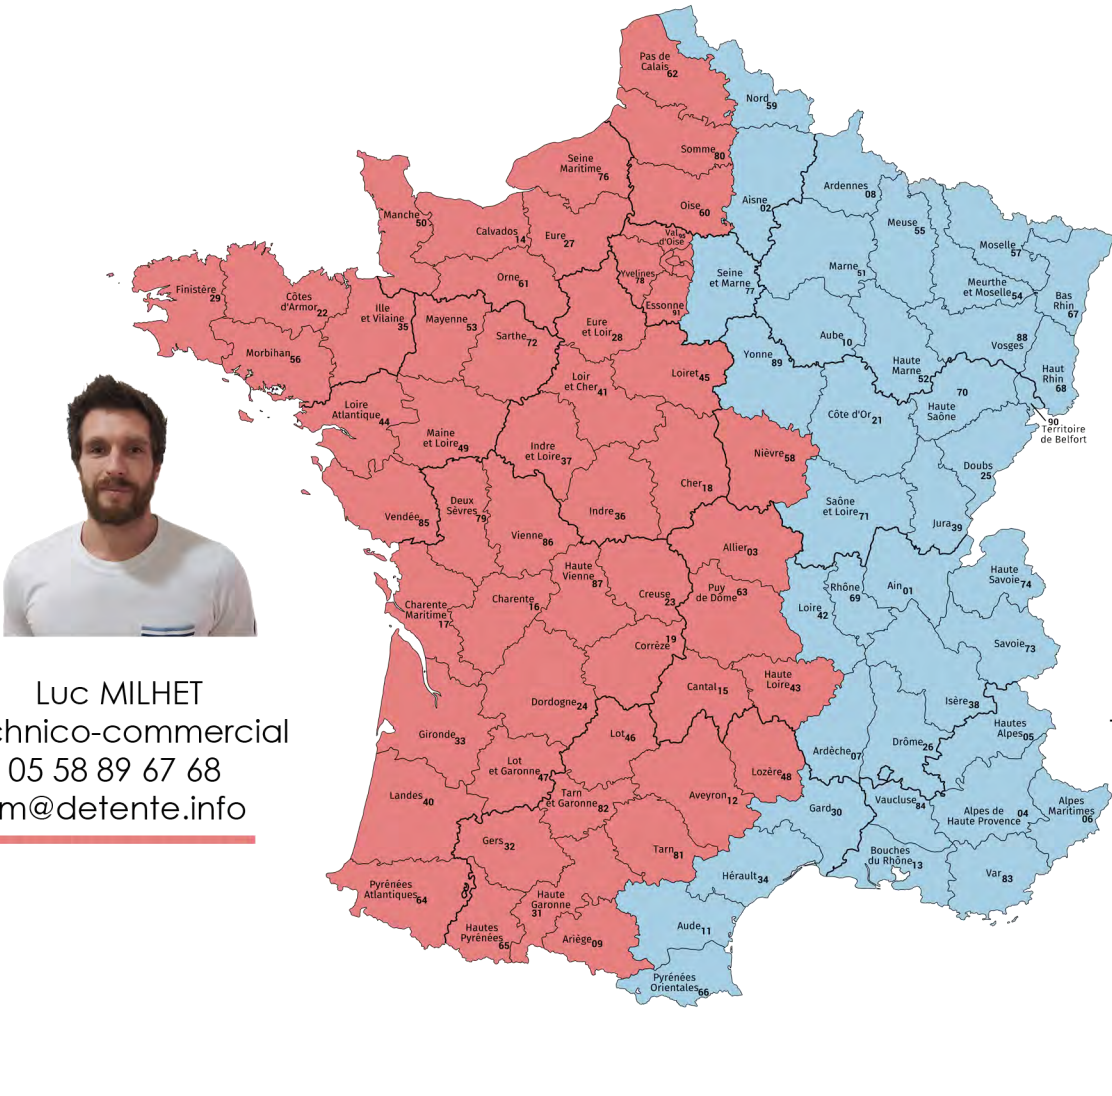

Luc MILHET
Technico-commercial
05 58 89 67 68
lm@detente.info

Pierre Simon DULOS
Technico-commercial
05 58 89 42 77
psd@detente.info



Jean Pierre CHAUDOT
Direction
05 58 89 67 67
jpc@detente.info




Théo KAIBECHE
Administrateur des ventes
05 58 89 67 69
adv@detente.info



Christophe BARTHOLOMÉ
Responsable production

NOUVEAUTÉS 2021

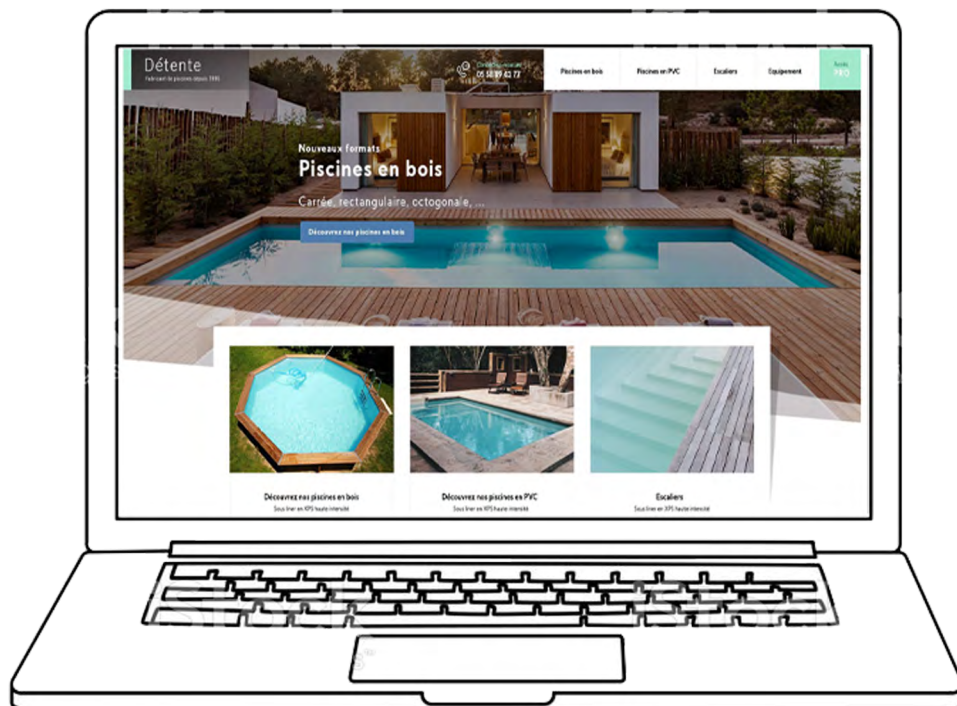

Opérationnel fin février

Nouveau site internet


Retrouvez tous nos modèles de Piscines Bois, Piscines Tradi'Détente, Escaliers XPS ainsi que tous les équipements.

Espace de téléchargement documents pour les professionnels
www.detente.info



Nouveau électrolyseur
Innovant et facile
d'installation

Page 39

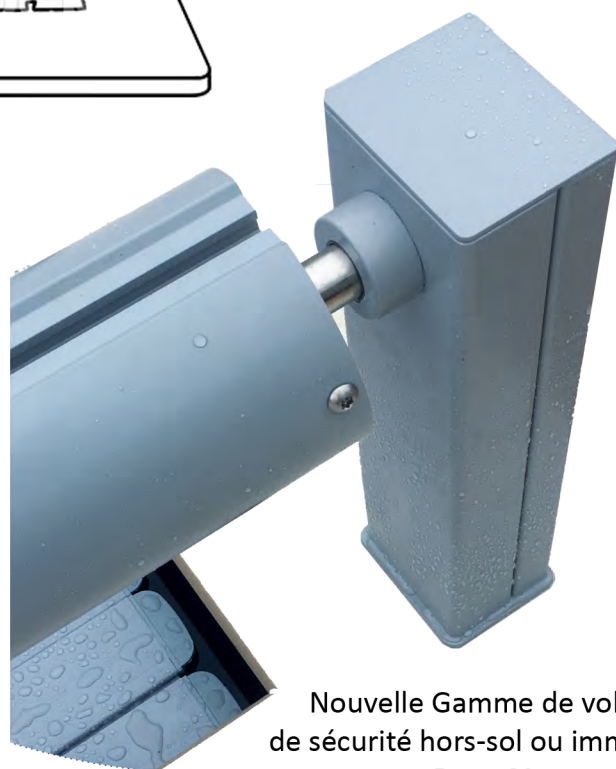

Nouvelle Gamme de volets
de sécurité hors-sol ou immergés

Page 41



Nouveau filtre à sable
Page 37

Nouvelle Gamme de pompes à chaleur
Page 41



PISCINES BOIS



Les avantages d'une piscine bois.....	p. 7
Traitement du bois.....	p. 8
Particularités du bois.....	p. 9
Informations diverses.....	p. 10
Les tarifs piscines.....	p. 11-12-13
Les composantes d'un kit piscine bois.....	p. 14-15
Description option couvertures.....	p. 16
Les tarifs Couvertures (Option).....	p. 17-18
Tableau technique.....	p. 19-20



LES AVANTAGES D'UNE PISCINE BOIS

Les piscines BOIS élégantes, tendance et design

En faisant le choix d'un bassin en bois, vous aurez la possibilité de choisir une piscine hors-sol, semi-enterrée ou entièrement enterrée. Il est donc possible de s'adapter aux caractéristiques de votre terrain.

L'élégance des piscines en bois leur permet de s'intégrer facilement dans votre jardin.

Le bois : un matériau naturel

Le bois est perçu comme un matériau noble car naturel et ayant démontré sa grande fiabilité en matière de construction. Avec le temps, la connaissance du bois, les techniques d'usinage, de traitement et de préparation du bois ont beaucoup évolué afin d'obtenir des bassins robustes et durables.

Une installation simple et rapide


Les piscines bois peuvent s'adapter à tous les terrains et répondre à toutes les envies selon la taille, la forme de bassin, la profondeur ainsi que l'implantation (hors-sol, semi enterrée ou entièrement enterrée). L'installation est extrêmement simple et rapide grâce à un kit pré-monté vendu complet.

Le montage peut être effectué par un professionnel ou un particulier grâce à une notice 3D détaillée. Le délai complet entre le début du projet d'acquisition et la première baignade est beaucoup plus court que pour un bassin traditionnel.

Un bon rapport qualités, esthétique et prix

La grande gamme de piscines bois Détente, 80 modèles pour 3 hauteurs de structure permet de s'adapter parfaitement à tous les jardins. Équipés avec un matériel identique aux bassins type «traditionnels», Ils permettent de réaliser tous les projets.

Esthétiques, Naturelles, Durables, Personnalisables autant de qualités pour définir les piscines BOIS Détente.

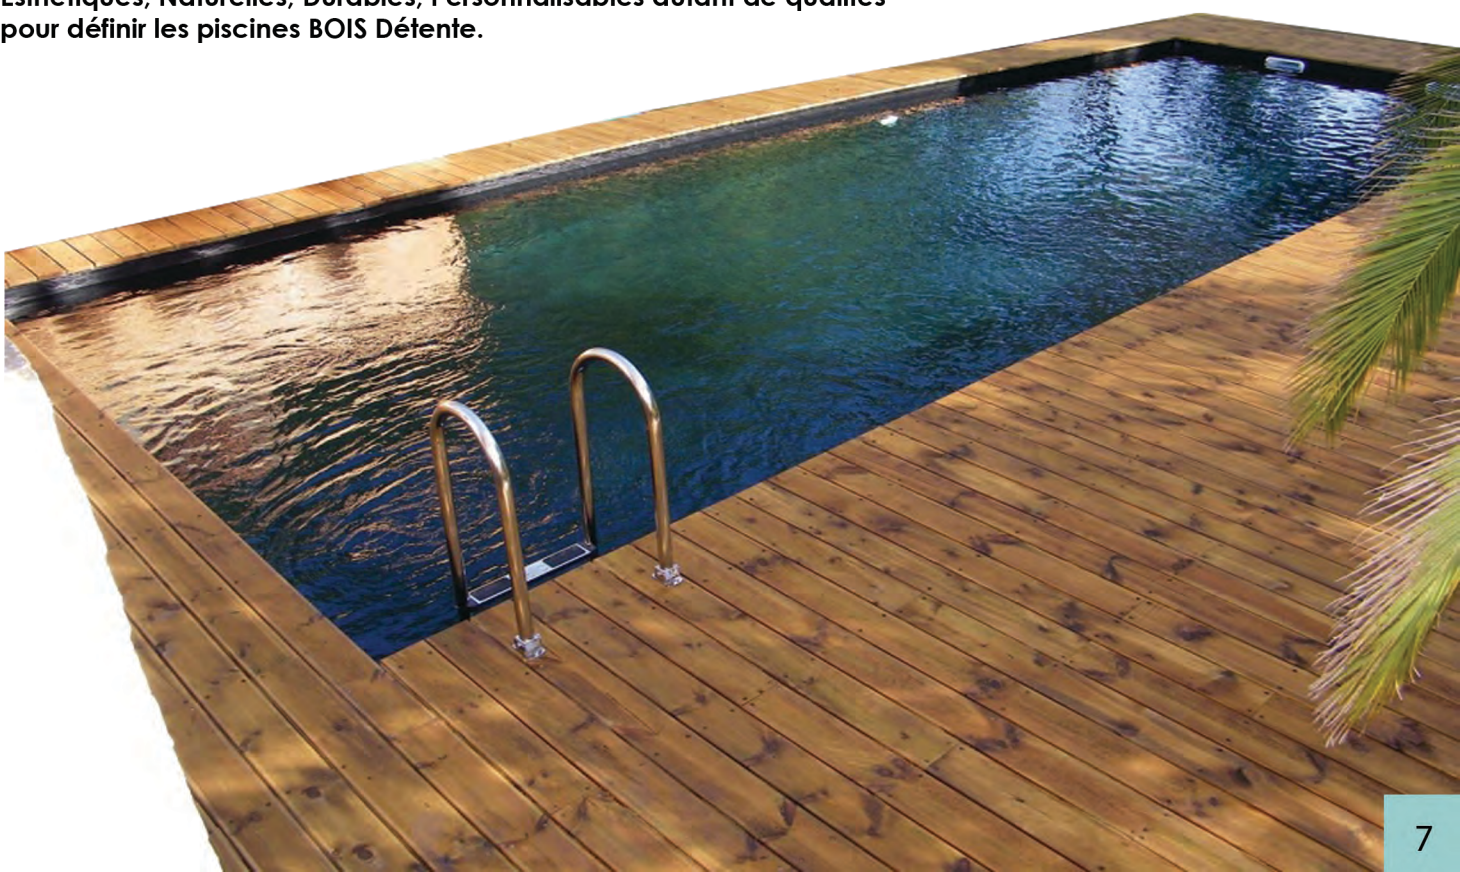


TRAITEMENT

Le pin maritime est un résineux issu de la forêt d'Aquitaine certifiée label PEFC
(forêt gérée durablement selon les règles *Programme of the Endorsement of Forest Certification*).

Les scieries et stations autoclave sont locales, ce qui nous assure un bon suivi.

Nous travaillons la partie basse du tronc, le bois d'oeuvre, utilisé en menuiserie fine.
Le pin maritime a pour avantage de s'imprégner des produits de traitement dans la totalité de l'aubier jusqu'à la limite du coeur (duramen ou bois parfait). Le duramen possède une durabilité naturelle ; il n'est pas imprégnable.

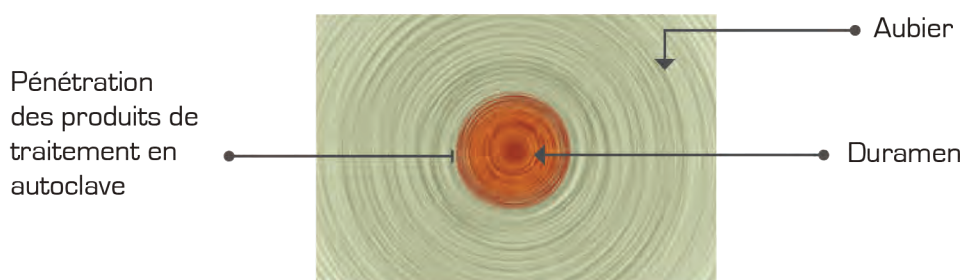

Le bois est un matériau vivant qui peut présenter naturellement des imperfections. Il travaille selon les variations d'humidité et de température. Ces phénomènes sont sans conséquence sur la résistance du bois ou sa durabilité et n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Le bois absorbant différemment selon les fibres, les madriers peuvent présenter des cotes supérieures à 150 mm : multiplié par le nombre de rang, cela occasionnera une différence de cotes sur la hauteur.

Le procédé de traitement autoclave classe 4 est appliqué après usinage ce qui permet d'apporter une garantie de 10 ans et d'enterrer complètement la piscine. Le bois est également traité contre les termites.

PARTICULARITÉS DU BOIS

DIFFÉRENCE DE TEINTE



Le pin présente des variations de teinte. Les produits du traitement classe 4 les accentuent de façon plus ou moins importante selon la densité ou le veinage du bois. L'exposition du bois en extérieur atténuera nettement ces variations.

GRISAILLEMENT



L'exposition du bois au soleil entraîne un grisaillement. Des produits, tel que lasure ou saturateur permettent d'atténuer ce changement.

FISSURES



Le bois, hétérogène par nature, est soumis aux variations de température et d'humidité. En séchant, il se rétracte de façon irrégulière entraînant l'apparition de fentes. Celles-ci peuvent être impressionnantes mais ne nuisent en rien aux caractéristiques du produit et n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

PRÉSENCE DE NOEUDS



Les noeuds correspondent à la trace des branches de l'arbre. La partie basse que nous utilisons en présente peu.

REMONTÉES DE SELS



Les bois traités en autoclave montrent de petites tâches vertes en surface. Cette couleur disparaîtra avec le temps.

MOISSISSURES



Des moisissures provoquées par des champignons, résultant de la chaleur, l'humidité ou le manque d'aération, peuvent apparaître à la surface du bois. Un brossage permet de les éliminer. Les bois traités classe 4 sont protégés contre les attaques en profondeur de champignons.

RÉSINE



Le pin est un résineux. Les remontées de résine peuvent être enlevées avec un outil, sans toucher au bois, ou de l'essence térébenthine avec parcimonie afin de ne pas tâcher le bois.

INFORMATIONS DIVERSES

• DECLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX

Vous n'avez pas besoin d'autorisation de travaux pour les modèles :

«Carrée»:

2,00 x 2,00 m / 2,50 x 2,50 m / 3,00 x 3,00 m

«Rectangle»:

2,50 x 2,00 m / 3,00 x 2,00 m / 4,00 x 2,00 m / 3,00 x 2,50 m

«Octo»:

3,00 / 3,50 m

«Semi-octo»

4,00 x 2,00 m / 2,50 x 2,00 m

Déclaration préalable de travaux :

Les dispositions de l'article R421-9 du Code de l'urbanisme subordonnent la construction des piscines, dont le bassin a une superficie comprise entre 10 m² et 100 m², à l'obtention d'une autorisation de construire, délivrée suite au dépôt d'une déclaration préalable de travaux.

Il en va de même pour les piscines hors-sol dont la durée d'implantation est supérieure à 3 mois, ainsi que pour tous les types de piscines avec un abri dont la hauteur dépasse 1,80 m.

• AIDE À LA VENTE

Nous pouvons vous proposer de nombreux produits d'exposition ou de PLV.

Piscine d'exposition, présentoir 3 hauteurs, présentoirs mobiles, roll-up, flyers client.....

Étude personnalisée avec votre commercial.



Flyers sans prix

Piscine expo



Présentoir 3 hauteurs

PISCINES BOIS



Les **Piscines BOIS Détente**, sont des piscines en bois de haute qualité, à installer hors sol, semi enterrées, ou entièrement enterrées. Le bois des piscines Détente provient exclusivement de la forêt de Pins des Landes. Les piscines sont livrées en kit complet avec un système de filtration adapté au volume du bassin, des accès extérieurs et intérieurs, des pièces à sceller haut de gamme et le liner.



Ossature robuste

- Madriers de 50 mm d'épaisseur avec emboîtement rainure-langue et encoches mi bois dans les angles
- 2 types de jambes de force au choix : jambes de forces en «L» ou jambes de force Droites
 - Jambe de force bois en «L» pré-assemblées, percées en usine, à fixer directement sur la dalle
 - Jambes de force droites à sceller de 60 cm dans le béton
- 2 types de margelle : Margelle Détente (standard) ou Margelle Détente + (en option)
 - Margelle Détente, 1 lame de 35 mm d'épaisseur et 200 mm de large avec pièces de jonction bois soutenues par un chevron de ceinturage de 40 mm d'épaisseur. Margelle vissée par le dessus avec vis inox brunes.
 - Margelle Détente + (OPTION), 2 lames de 35 mm d'épaisseur et 130 mm de large avec pièces de jonction bois qui reposent sur 2 sous-margelles de 22 mm d'épaisseur et 120 mm de large. Margelle vissée par dessous avec vis inox. Largeur totale 330 mm, épaisseur totale 57 mm. Aucune vis apparente.



Équipements de qualité

Les piscines sont livrées avec :

- 1 kit de filtration adapté à chaque volume d'eau. Un filtre à sable Side Monobloc avec sa charge de sable, une pompe auto-amorçante livrée avec raccords (débit de la pompe calculé avec une pression de 0,9 bar) et un coffret électrique avec disjoncteur de protection et horloge de programmation. Détails de chaque composant en page «Équipements».
- des pièces à sceller modernes et de qualité. Un ou deux skimmers grande meulière avec raccordement pour le trop plein, et deux ou quatre buses de refoulement Design. Pièces à sceller WELTICO.
- 1 kit de plomberie et de raccordement complet. Quantité de raccords et longueur de la tuyauterie adaptés au kit de filtration du bassin. Détail des kits de plomberie et raccordements en page «Équipements».
- 1 accès extérieur avec une échelle bois 4 ou 5 marches, largeur totale 75 cm.
- 1 accès intérieur avec une échelle inox 4 marches identique pour les 3 structures 1,20 m, 1,35 m et 1,50 m. Livrée avec platines de fixation en inox.
- 1 Liner 75/100^{ème} avec 6 coloris au choix : Bleu clair, Bleu de France, Beige, Gris clair et Blanc. Accrochage hung vertical en PVC fourni ainsi que le feutre de protection antibactérien 200gr pour fond et paroi.

Traitement classe 4 Norme Française :

Implantation du bassin hors-sol, semi enterré, ou entièrement enterré au choix du client.



Margelle **Détente** livrée d'office
20 cm de large , 3,5 cm d'épaisseur
Repose sur un chevron de ceinturage
épaisseur 4 cm.
Vissée par le dessus avec vis inox brune

Margelle **Détente** livrée en standard



Margelle
Détente

Margelle **Détente +** en option
2 margelles largeur 15 cm, épaisseur 3,5 cm
qui reposent sur 2 sous-margelles largeur 12 cm
épaisseur 2,2 cm. Vissée par dessous avec vis inox.
AUCUNE VIS APPARENTE



Margelle
Détente +
(En option)


Margelle

Accès


Échelle bois, largeur totale 75 cm
Structure 1,20 m : 4 marches
Structure 1,35 m, 1,50 m : 5 marches
Échelle inox 4 marches avec platines

Jambe de force «droite»

A sceller de 60 cm directement dans le béton. Prévoir réservation
40 cm x 40 cm dans la dalle

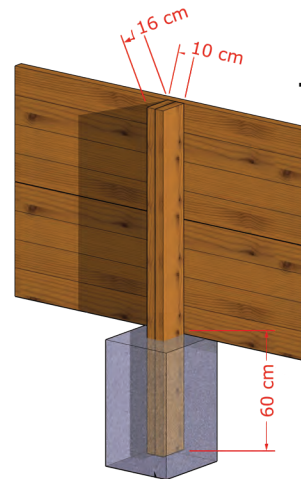

Type jambe de force au choix

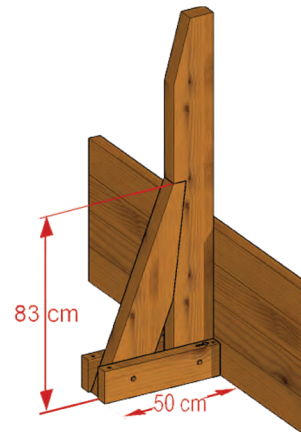

Jambe de force en «L»

Assemblée et pré-percée en usine
Se fixe directement dans la dalle béton
avec 4 goujons d'ancrage 240x12

Jambe de force

Pièces à sceller

-Skimmer Design large
meurtrière avec trop plein
-Buse de refoulement Design
Quantité adaptée au kit
de filtration

Structure

Madriers épaisseur 5 cm
traités classe 4 Norme Française
Assemblage rainure - languette
Encoche mi-bois dans les angles.

Implantation : Hors-sol
Semi enterrée
Entièrement enterrée

Liner 75/100^{ème}

5 coloris au choix
Livré avec
- feutre de protection 200 gr
- accrochage HUNG PVC



Bleu clair Bleu de France



Beige Gris clair Blanc

* Garantie 10 ANS dégressif



Groupe de filtration

- 7m³/h , 10m³/h ou 14m³/h suivant le volume d'eau
- Filtre SIDE Monobloc avec charge de sable
- Pompe autoamorçante avec raccords



Descriptif de chaque élément en «Équipements»

COUVERTURES

• COUVERTURE D'ÉTÉ



Couverture d'été bleue :

- 400 microns
- bordée deux largeurs
- garantie 2 saisons

Couverture d'été solaire grise :

- 500 microns
- bordée deux largeurs
- performances énergétiques améliorées
- garantie 6 saisons



Couvertures d'été

TARIFS € HT

Page 17 - 18

• COUVERTURE D'HIVER

- Couverture étanche en PVC 580 gr/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Cavités d'évacuation des eaux pluviales
- Toujours fabriquée couleur beige sur l'envers
- Coloris au choix : Vert, Amande, Beige, Gris, Bleu



Structure enterrée tout le tour : Fixation pitons et sandowlick.

Structure dépassant de 60 cm tout le tour : Fixation crochet inox et sandowlick.



Couvertures d'hiver

TARIFS € HT

Page 17 - 18

• COUVERTURE À BARRES

- Couverture étanche en PVC 580 gr/m²
- Assemblage par soudure haute fréquence
- Cavités d'évacuation des eaux pluviales
- Sangle et cliquets de tension sur les largeurs
- Coloris au choix : Vert, Amande, Beige, Gris, Bleu



Structure enterrée tout le tour : Fixation pitons d'ancrage, sangle de tension et manivelle d'enroulement.

Structure dépassant de 60 cm tout le tour :

Fixation crochet inox, sangle de tension et volant d'enroulement.




Couvertures à barres

TARIFS € HT

Page 17 - 18

• ENROULEUR

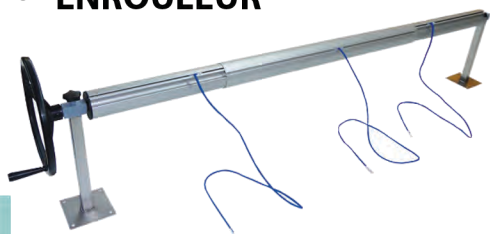

Enrouleur fixe ou mobile pour piscine de 2 m à 4,5 m.
Mât télescopique Ø 95 mm. Piètement inox.

Enrouleur fixe de 2 m à 4,5 m

TARIFS € HT


438,00

Enrouleur mobile de 2 m à 4,5 m (piscine enterrée)

462,00


TABLEAU TECHNIQUE

Piscines Carrées




DIMENSIONS intérieures	Kit de filtration	Nombre jambes* supplémentaires	Volume d'eau (m³)			Dimension dalle béton
			120	135	150	
200 x 200	7 m³/h	0	4,40	5,00	5,60	240 x 240
250 x 250	7 m³/h	/	6,88	7,81	11,60	380 x 380
300 x 300	7 m³/h	3	9,90	11,25	12,60	430 x 430
350 x 350	7 m³/h	8	13,48	15,31	17,20	480 x 480
400 x 400	7 m³/h	4	17,60	20,00	22,40	530 x 530
450 x 450	7 m³/h	4	22,28	25,31	28,40	580 x 580
500 x 500	10 m³/h	4	27,50	31,25	35,00	630 x 630

Piscines Rectangles



250 x 200	7 m³/h	2	5,50	6,25	7,40	330 x 300
300 x 200	7 m³/h	2	6,60	7,50	8,40	430 x 300
400 x 200	7 m³/h	4	8,80	10,00	11,20	530 x 300
500 x 200	7 m³/h	2	11,00	12,50	14,00	630 x 300
600 x 200	7 m³/h	4	13,20	15,00	16,80	730 x 300
300 x 250	7 m³/h	2	8,25	9,38	10,50	430 x 380
400 x 250	7 m³/h	4	11,00	12,50	14,00	530 x 380
500 x 250	7 m³/h	2	13,75	15,63	17,50	630 x 380
600 x 250	7 m³/h	4	16,50	18,75	21,00	730 x 380
390 x 300	7 m³/h	4	12,87	14,63	16,40	520 x 430
430 x 300	7 m³/h	4	14,19	16,13	18,10	560 x 430
500 x 300	7 m³/h	2	16,50	18,75	21,00	630 x 430
545 x 300	7 m³/h	2	17,99	20,44	22,90	675 x 430
600 x 300	7 m³/h	4	19,80	22,50	25,20	730 x 430
660 x 300	7 m³/h	4	21,78	24,75	27,70	790 x 430
775 x 300	10 m³/h	2	25,58	29,06	32,60	905 x 430
545 x 350	7 m³/h	6	20,98	23,84	26,70	675 x 480
660 x 350	10 m³/h	8	25,41	28,88	32,30	790 x 480
775 x 350	10 m³/h	6	29,84	33,91	38,00	905 x 480
890 x 350	14 m³/h	8	34,27	38,94	43,60	1020 x 480
660 x 400	10 m³/h	4	29,04	33,00	37,00	790 x 530
775 x 400	14 m³/h	4	34,10	38,75	43,40	905 x 530
802 x 400	14 m³/h	4	35,29	40,10	44,91	932 x 530
890 x 400	14 m³/h	4	39,16	44,50	49,80	1020 x 530
1005 x 400	14 m³/h	4	44,22	50,25	56,30	1135 x 530
1120 x 400	21 m³/h	4	49,28	56,00	62,70	1250 x 530
660 x 450	14 m³/h	6	32,67	37,13	41,60	790 x 580
775 x 450	14 m³/h	4	38,36	43,59	48,80	905 x 580
890 x 450	14 m³/h	6	44,06	50,06	56,10	1020 x 580
1005 x 450	21 m³/h	2	49,80	56,53	63,30	1135 x 580
1120 x 450	21 m³/h	2	55,44	63,00	70,60	1250 x 580


Piscines Octo




300 / 358	7 m³/h	0	9,30	10,50	11,80	350 x 350
350 / 401	7 m³/h	0	12,20	13,80	15,50	400 x 400
400 / 446	7 m³/h	0	15,30	17,40	19,50	450 x 450
450 / 490	7 m³/h	0	18,70	21,30	23,80	500 x 500
473 / 513	7 m³/h	0	20,40	23,10	25,90	523 x 523

* Jambes de force supplémentaires pour piscines 135 cm et 150 cm hors-sol. Tarifs pages 11, 12 et 13.

TABLEAU TECHNIQUE

Piscines
Semi - Octo

DIMENSIONS intérieures	Kit de filtration	Nombre jambes supplémentaires *	Volume d'eau (m³)			Dimension dalle béton
			120	135	150	
480 x 300	7 m³/h	5	15,50	17,60	19,70	570 x 430
595 x 300	7 m³/h	3	19,30	22,00	24,60	685 x 430
710 x 300	7 m³/h	3	23,20	26,40	29,50	800 x 430
505 x 350	7 m³/h	6	18,80	21,30	23,90	595 x 480
620 x 350	7 m³/h	4	23,20	26,40	29,50	710 x 480
735 x 350	10 m³/h	6	27,60	31,40	35,20	825 x 480
850 x 350	14 m³/h	6	32,10	36,50	40,90	940 x 480
644 x 400	10 m³/h	2	27,20	30,90	34,60	734 x 530
759 x 400	14 m³/h	4	32,30	36,70	41,10	849 x 530
874 x 400	14 m³/h	4	37,30	42,40	47,40	964 x 530
989 x 400	14 m³/h	4	42,00	48,20	53,90	1043 x 530
1104 x 400	21 m³/h	4	47,40	53,90	60,40	1194 x 530
669 x 450	10 m³/h	3	31,30	35,60	39,90	759 x 580
784 x 450	14 m³/h	5	37,00	42,10	47,20	874 x 580
899 x 450	14 m³/h	5	42,80	48,60	54,40	989 x 580
1014 x 450	21 m³/h	5	48,50	55,10	61,70	1104 x 580
1129 x 450	21 m³/h	5	54,20	61,60	68,90	1219 x 580
1244 x 450	21 m³/h	5	59,90	68,00	76,20	1334 x 580

Piscines
Octo
Allongée

415 x 300	7 m³/h	2	13,10	14,90	16,60	465 x 430
530 x 300	7 m³/h	4	16,90	19,20	21,50	580 x 430
645 x 300	7 m³/h	2	20,70	23,50	26,30	695 x 430
760 x 300	7 m³/h	4	24,50	27,80	31,20	810 x 430
465 x 350	7 m³/h	2	16,60	18,90	21,10	515 x 480
580 x 350	7 m³/h	4	21,00	23,90	26,80	630 x 480
695 x 350	10 m³/h	2	25,50	29,00	32,40	745 x 480
810 x 350	10 m³/h	4	29,90	34,00	38,10	860 x 480
925 x 350	14 m³/h	2	34,30	39,00	43,70	975 x 480
515 x 400	7 m³/h	2	20,40	23,20	26,00	565 x 530
630 x 400	10 m³/h	4	25,50	29,00	32,40	680 x 530
745 x 400	10 m³/h	2	30,50	34,70	38,90	795 x 530
860 x 400	14 m³/h	4	35,60	40,50	45,30	910 x 530
975 x 400	14 m³/h	2	40,70	46,20	51,80	1025 x 530
1090 x 400	21 m³/h	4	45,70	52,00	58,20	1140 x 530
565 x 450	10 m³/h	2	24,40	27,70	31,10	615 x 580
680 x 450	10 m³/h	4	30,10	34,20	38,30	730 x 580
795 x 450	14 m³/h	2	35,80	40,70	45,60	845 x 580
910 x 450	14 m³/h	4	41,50	47,20	52,90	960 x 580
1025 x 450	21 m³/h	2	47,20	53,70	60,10	1075 x 580
1140 x 450	21 m³/h	2	52,90	60,10	67,40	1190 x 580

* Jambes de force supplémentaires pour piscines 135 cm et 150 cm hors-sol. Tarifs pages 11, 12 et 13.